



SOLA



SV-15

ABONADORA REMOLCADA

ABONADORA REMOLCADA DE DOS DISCOS CON CINTA TRANSPORTADORA DE PVC Y CADENA



-DETALLES DEL PLEGADO AUTOMÁTICO DEL TOLDO.

-ESCALERA DE SERVICIO.

-PIÉ DE APOYO HIDRÁULICO.



-RUEDAS EN TANDEM.




-CRIBA INTERIOR.



-CONTROLADOR ELÉCTRICO DE DOSIS POR RADAR.



- 1- MANDO MECÁNICO APERTURA DOSIS.
- 2- TRAMPILLA DE CIERRE CAIDA ABONO SINCRONIZADO CON LA RUEDA DE ARRASTRE.
- 3- RUEDA MOTRIZ CINTA TRANSPORTADORA.
- 4- DISCOS ESPARCIDORES INOX Y GRUPO ESPECIAL SOLÁ.

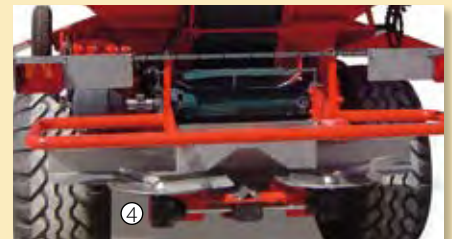

CARACTERÍSTICAS

- EJE TÁNDEM CON DOBLE BALLESTA DE HOJAS PARABÓLICAS.
- TRANSMISIÓN CON BOMBA DE ACEITE.
- DOS DISCOS ESPARCIDORES DE ACERO INOXIDABLE.
- ANCHO DE ESPARCIDO: 24 m o 36 m.
- CRIBA SELECTORA.
- PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL.
- EQUIPO DE LUCES DE POSICIÓN, INTERMITENCIA Y FRENO.
- ESCALERA DE SERVICIO.
- FRENO HIDRÁULICO.
- FRENO MECÁNICO DE ESTACIONAMIENTO.
- HOMOLOGACIÓN PARA MATRICULAR.
- TAPA TOLDO CON CIERRE HIDRÁULICO.

OPCIONALES

- CONTROLADOR ELÉCTRICO DE DOSIS POR RADAR.
- EJE TÁNDEM CON RUEDAS AUTODIRECCIONABLES.
- KIT MOTOR HIDRÁULICO INDEPENDIENTE.

-BANDA TRANSPORTADORA DE PVC RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, SOPORTADA Y CONDUcida SOBRE CADENA, EVITANDO LOS PROBLEMAS TÍPICOS DE LAS BANDAS: DESLICES, DESPLAZAMIENTOS, ETC.

-TODO EL CONJUNTO DE BANDA TRANSPORTADORA SE PUEDE SACAR FÁCILMENTE HACIA ATRÁS PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SV-15

CAPACIDAD TOLVA	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	PESO VACÍO	NEUMÁTICOS
15.000 l	270 cm	245 cm	7.100 cm	4.800 Kg	550-60-22,5 / 16 PR

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión standard.



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. Apartado 11
08280 CALAF (Barcelona) España
Tel. (0034) 93 868 00 60 - Fax (0034) 93 868 00 55
e-mail: sola@solagrupo.com - www.solagrupo.com

DISTRIBUIDOR: